

ĐẦU ĐỐT DẦU DO 1 CẤP



Đầu đốt dầu Diesel Riello RL 34/1 MZ


Đầu đốt dầu Diesel Riello RL 34/1 MZ

Model	Công suất
RL 34/1MZ	107 - 398 kW

Mô tả chi tiết

Thông số kỹ thuật chính

Model	Điện áp	Công suất nhiệt	Tiêu thụ nhiên liệu	Tổng công suất điện
Riello RL 34/1 MZ TC FS1	1ph/230V/60Hz	107 -398 kW	9 - 34 kg/h	0,6 kW

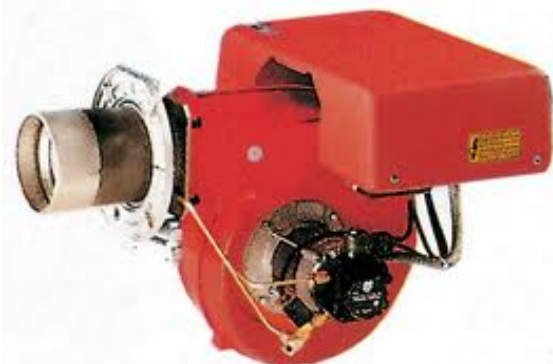

Đầu đốt dầu diesel Riello Press GV

Đầu đốt dầu Diesel Riello Press GV

Model	Công suất nhiệt
Press G24	148 - 280 kW
Press GV	178 - 356 kW

Mô tả chi tiết

Dòng sản phẩm Press G là dòng đầu đốt dầu Diesel loại công nghiệp, sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực ứng dụng như lò nhuộm, tiêu hủy gia súc gia cầm, cho lò sấy sơn, lò đốt rác thải công

LUYANGWOOL BOARD

DISTRIBUTOR : DAI VIET TRADING & TECHNICAL SERVICES COMPANY.,Ltd

ngành, đốt rác thải y tế,...

Thông số kỹ thuật chính

Model	Điện áp	Công suất nhiệt	Tiêu thụ nhiên liệu	Tổng công suất điện
Riello Press G24	1ph/230V/50hz	140 - 280 kW	12- 14 kg/h	0,4 kW
Riello Press GV	1ph/230V/50hz	178 - 356 kW	15 -30 kg/h	0,43 kW



Đầu đốt dầu diesel Riello 40G

Công suất nhiệt đầu đốt Riello 40G

Model	Công suất nhiệt
Riello 40G3	23,8 - 35,5 kW
Riello 40G5	28 - 60 kW
Riello 40G7	29 - 69 kW
Riello 40G10	54 - 120 kW
Riello 40G20	95 - 213 kW

Mô tả chi tiết

Ứng dụng: Loại đầu đốt này được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực sấy sơn, lò bánh mì, lắp trên xe tưới nhũ tương, sấy nông sản,..

Thông số kỹ thuật chính đầu đốt dầu diesel Riello 40G

Model	Điện áp	Công suất nhiệt	Tiêu hao nhiên liệu	Tổng công suất điện
Riello 40 G3	1ph/230V/50hz	23,8 - 35,5 kW	2 - 3 kg/h	0,115 kW
Riello 40 G5	1ph/230V/50hz	28 - 60 kW	2,3 -5 kg/h	0,13 kW
Riello 40 G7	1ph/230V/50hz	29 - 69 kW	2,5 - 5,8 kg/h	0,16 kW
Riello 40 G10	1ph/230V/50hz	54 - 120 kW	4,5 - 10 kg/h	0,20 kW
Riello 40 G20	1ph/230V/50hz	95 - 213 kW	8 - 18 kg/h	0,32 kW



Đầu đốt dầu diesel Riello RG

RG1F	32 ~ 60 kW
RG2F	47 ~ 119 kW
RG3F	83 ~ 178 kW
RG4F	118,5 ~ 237 kW

Mô tả chi tiết

Thông số kỹ thuật chính			
Model	Công suất nhiệt	Mức tiêu thụ nhiên liệu	Công suất điện
RG1F	32 - 60 kW	2,7 - 5 kg/h	0,2 kw
RG2F	47 - 119 kW	4 - 10 kg/h	0,22 kw

RG3F	83 - 178 kW	7 - 15 kg/h	0,52 kw
RG4F	118,5 - 237 kW	10 - 20 kg/h	0,52 kw

ĐẦU ĐỐT DẦU DO 2 CẤP



Đầu đốt dầu DO Riello 2 cấp loại RG

Loại đầu đốt: Đầu đốt 2 cấp điều khiển nhiệt

Nhiên liệu sử dụng: Dầu DO (Diesel oil)

Hiệu suất sinh nhiệt: 11,8 kWh / 1 kg dầu ~ 10200 Kcal / 1kg dầu

Phụ kiện đi kèm: Lọc dầu, Béc phun, Tuy ô dẫn dầu

Lĩnh vực ứng dụng: Lò đốt rác, Lò sấy, Lò nấu kim loại với công suất nhỏ.

Mô tả chi tiết

Thông số kỹ thuật chính

Model	Điện áp	Công suất nhiệt (kW)	Tiêu hao nhiên liệu (kg/h)	Tổng công suất điện (kW)
Gulliver RG1RKD	1ph/230V/50Hz	14/17-60	1,2/1,45-5	0,29
Gulliver RG2D	1ph/230V/50Hz	42/49-118	3,6/4,1-10	0,18
Gulliver RG3D	1ph/230V/50Hz	65/83-178	5,5/7-15	0,39
Gulliver RG4D	1ph/230V/50Hz	106/130-237	9/11-20	0,39
Gulliver RG5D	1ph/230V/50Hz	95/142-296	8/12-25	0,47



Đầu đốt dầu DO Riello 2 cấp loại 40G

Loại đầu đốt: Đầu đốt 2 cấp điều khiển nhiệt

Nhiên liệu sử dụng: Dầu DO (Diesel oil)

Hiệu suất sinh nhiệt: 11,8 kWh / 1 kg dầu ~ 10200 Kcal / 1kg dầu

Phụ kiện đi kèm: Lọc dầu, Béc phun, Tuy ô dẫn dầu

Lĩnh vực ứng dụng: Lò đốt rác, Lò sấy, Lò nấu kim loại, ...

Mô tả chi tiết

Thông số kỹ thuật chính

Model	Điện áp	Công suất nhiệt (kW)	Tiêu hao nhiên liệu (kg/h)	Tổng công suất điện (kW)
Riello 40 G10I	1ph/230V/50Hz	44/54-120	3,7/4,5/10	0,17
Riello 40 G20I	1ph/230V/50Hz	71/95-240	6/8-20	0,33
Riello 40 G20D	1ph/230V/50Hz	71/95-240	6/8-20	0,33