

1- Miệng gió khuếch tán 4 hướng thổi

Miệng gió khuếch tán 4 hướng thổi được sử dụng nhiều nhất hiện nay bởi nhiều tính năng phù hợp với nhu cầu sử dụng .Tất cả miệng gió khuếch tán 4 hướng do Đại Việt sản xuất đạt theo tiêu chuẩn Samacna.



Vật Liệu

- Khung làm từ nhôm định hình dày 0.8-1.4 mm.
- Lá làm từ nhôm định hình dày 0.6-0.8 mm.
- Tăng cứng bằng ống nhôm \varnothing 8 mm.

Mô tả sản phẩm

- **Miệng gió khuếch tán** có thiết kế mặt nghiêng thấp so với chiều sâu siêu mỏng chỉ với 50 mm.
- Độ sâu siêu mỏng sẽ giúp miệng gió khuếch tán có thể lắp đặt ở nơi có độ cao trần thấp.

Tính năng nổi bật

- Có thể tháo lắp phần lõi dễ dàng .
- Diện tích sử dụng đạt 58% .

Phụ kiện

- Gắn kèm hộp box
- Gắn kèm van điều chỉnh lưu lượng .

Kích thước chuẩn : Kích thước mặt = Kích thước cổ + 150 mm			
Kích thước mặt	Kích thước cổ	Kích thước ống gió	Kích thước lỗ trần
300x300	150x150	160x160	240x240

DAI VIET TRADING & TECHNICAL SERVICES COMPANY.,Ltd

375x375	225x225	235x235	315x315
450x450	300x300	310x310	390x390
600x450	450x450	460x460	540x540

Có thể sản xuất kích thước theo đơn đặt hàng.

2- Chi tiết miệng gió tròn - Đại Việt Miệng gió khe dài Đại Việt được sản xuất theo tiêu chuẩn Samacna ,JIS đạt chuẩn



Vật Liệu

- Khung làm từ nhôm định hình dày 0.8-1.4 mm.
- Lá làm từ nhôm định hình dày 0.6-0.8 mm.

Mô tả sản phẩm

- **Miệng gió tròn** được làm từ những lá nhôm tròn đều từ lớn đến nhỏ. Dùng làm gió cấp và lắp đặt cho khu vực đòi hỏi thẩm mỹ cao.

Tính năng nổi bật

- Có thể tháo lắp phần lõi dễ dàng .
- Diện tích sử dụng đạt 58% .

Phụ kiện


- Gắn kèm hộp box
- Gắn kèm van điều chỉnh lưu lượng .

Kích thước chuẩn : Kích thước mặt = Kích thước cỡ + 105 mm			
Kích thước mặt	Kích thước cỡ	Kích thước ống gió	Kích thước lỗ trần
255	150	160	240
450	300	310	390
550	450	460	540
705	600	610	690

Có thể sản xuất kích thước theo đơn đặt hàng.

3- Chi tiết miệng gió hồi 2 lớp - Đại Việt :

Miệng gió khe dài Đại Việt được sản xuất theo tiêu chuẩn Samacna ,JIS đạt chuẩn

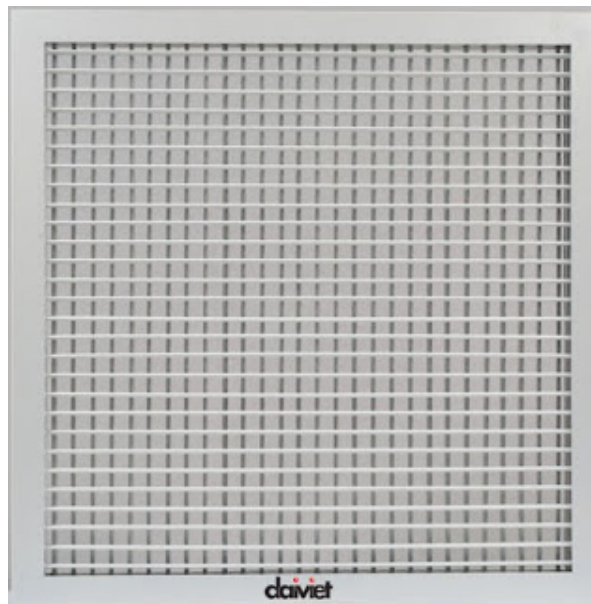

Vật Liệu

- Khung làm từ nhôm định hình dày 0.8-1.4 mm.
- Lá làm từ nhôm định hình dày 0.6-0.8 mm.

Mô tả sản phẩm

- Dùng làm miệng gió cấp & hồi.
- Có thể gắn trần, tường hoặc trực tiếp vào ống gió .

Tính năng nổi bật

- Có thể tháo lắp dễ dàng .
- Diện tích sử dụng đạt 58% .
- Điều chỉnh góc 0-180

Phụ kiện

- Gắn kèm hộp box
- Gắn kèm lưới lọc .

Kích thước chuẩn : Kích thước mặt = Kích thước cỡ + 60 mm			
Kích thước mặt	Kích thước cỡ	Kích thước ống gió	Kích thước lỗ trần
210x210	150x150	160x160	180x180
360x360	300x300	310x310	330x330
600x600	540x540	550x550	580x580
1200x600	1240x540	1250x550	1270x570

Có thể sản xuất kích thước theo đơn đặt hàng.

4- Chi tiết miệng gió ngoài trời Louver - Đại Việt Miệng gió khe dài Đại Việt được sản xuất theo tiêu chuẩn Samacna ,JIS đạt chuẩn



Vật Liệu

- Khung làm từ nhôm định hình dày 1.2-1.4 mm.
- Lá làm từ nhôm định hình dày 1.0-1.2 mm.

Mô tả sản phẩm

- **Miệng gió** lấy khí tươi hoặc đẩy khí thải ra ngoài được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu sự thâm nhập của nước mưa trong điều kiện thời tiết bình thường. Kết hợp giữa tính năng xử lý không khí hiệu quả với thẩm mỹ cho công trình hiện tại .

Tính năng nổi bật

- Thiết kế đường chấn ngược để chặn mưa .
- Diện tích sử dụng đạt 50% .
- Có thể tháo lắp dễ dàng .

Phụ kiện

- Gắn kèm hộp box .
- Gắn kèm lưới lọc.
- Gắn kèm lưới chắn côn trùng.

Kích thước chuẩn : Kích thước mặt = Kích thước cổ + 105 mm			
Kích thước mặt	Kích thước cổ	Kích thước ống gió	Kích thước lỗ trần
290x290	200x200	160x160	260x260
390x290	300x200	235x235	335x335
490x290	400x200	310x310	410x410
690x290	600x200	460x460	560x560

Có thể sản xuất kích thước theo đơn đặt hàng.

6- Miệng gió thải chắn mưa -Louver

Miệng gió khe dài Đại Việt được sản xuất theo tiêu chuẩn Samacna ,JIS đạt chuẩn



Đặc điểm sử dụng:

- Được sử dụng làm cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp khí tươi khi yêu cầu mỹ thuật công trình.
- Đặc biệt có khả năng tránh nước mưa rất tốt, thường được gắn ngoài trời.
- Được lắp trên tường hoặc trực tiếp trên đường ống gió.
- Có thể gắn kèm theo lưới lọc bụi hoặc lưới chắn côn trùng.
- Cánh có thể điều chỉnh với góc độ tùy theo yêu cầu sử dụng.

Vật liệu màu sắc:

- Cánh được làm từ nhôm định hình có kết cấu móc chắn nước mưa theo tiêu chuẩn Samkwang.
- Khung được làm từ nhôm định hình có gân tăng cứng và gờ tạo khung mỹ thuật cao.
- Được sơn bằng dây chuyền sơn tĩnh điện theo công nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản, màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng.

Bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm: AGL - 1 WAY, AGL - 2 WAY

